

P1412SM | IP-3012F

GB Smart Extension Cord

CZ Smart prodlužovací přívod

SK Smart predlžovací prívod

PL Przedłużacz Smart

FR|BE Smart rallonge multiprise



www.emos.eu

P1412SM | IP-3012F



GB | Smart Extension Cord



Contents

Safety Instructions and Warnings	2
Technical Specifications	3
Device Description	3
Installing the Application	4
Controls and Functions	6

Safety Instructions and Warnings



Read the user manual before using the device.



Follow the safety instructions in the manual.


- Do not interfere with the structure of the socket, plug or conductor.
- Do not use the cord if it is damaged.
- Do not interconnect two or more cords.
- Use the cord only in a dry, electrically safe environment.
- Do not exceed the maximum permissible load of the cord.
- Disconnect the cord from the socket by grabbing the plug, not the cord itself.
- Incorrect use may cause risk of fire or injury by electric current.
- Pay attention to the information on the data plate/label of the appliances you connect to the device. Maximum input power of all connected electrical appliances must not exceed 3,680 W (max. current 16 A). Max. inductive load: 3 A.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability, or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Any use of the device not listed in the previous sections of the manual will result in damage to the product and could present danger in the form of a short circuit, injury by electric current, etc. The device must not be modified or otherwise restructured! Safety warnings must be followed unconditionally.

Emos spol s.r.o. declares that product P1412SM is in compliance with the essential requirements and other applicable provisions of directives. The device can be freely operated in the EU.

The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

The device can be operated on the basis of general authorisation no. VO-R/12/11.2021-11.



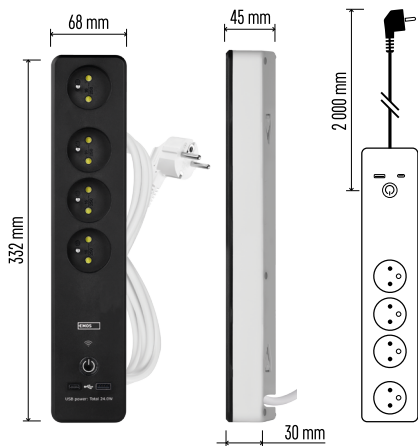

Technical Specifications

Voltage: 250 V~/50 Hz

Maximum load capacity: 16 (3) A, Σ 3 680 W

Frequency: 2.4 GHz

Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n

Security mechanisms:

OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

USB-A: 5 V 2.1 A Total 10.5 W

USB-C (QC 2.0): 5 V 3 A Total 15 W

Output power: < 20 dBm

Conductor cross-section: 1.5 mm²

Conductor length: 2m

Conductor type: H05VV-F3G

Number of sockets: 4


Device Description

1 – 4× socket

2 – ON/OFF

3 – USB-C

4 – USB-A







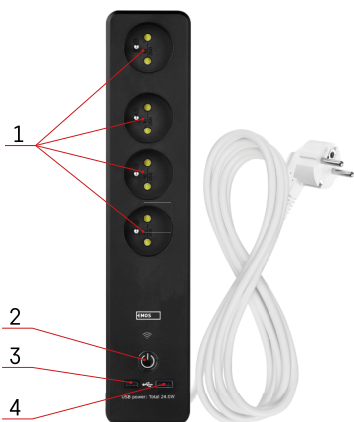


Installing the Application

1. To connect your extension cord remotely to a mobile phone, you need the EMOS GoSmart app, which is available for download at Google Play (Android) or App Store (iOS).



2. Open EMOS GoSmart and confirm the privacy policy by tapping Agree.
3. Sign up for EMOS GoSmart to log in. If you already have an account in the app, log in using your e-mail and password. (see Fig. 1)
4. Once you're logged in, tap the plus sign in the top right corner of the screen. This will open a dropdown menu with an Add a Device tab. Continue by tapping the button. (see Fig. 2)
5. Once you tap Add a Device, a menu of devices to add will open. To add the extension cord, tap the GoSmart tab in the left column and choose the Smart Extension cord IP-3012F on the right side of the screen. (see Fig. 3)
6. After you've selected Smart Extension cord IP-3012F, the app will ask you to enter the name and password for your Wi-Fi network. (see Fig. 4)
7. Now connect the extension cord to power. Once plugged in, press and hold its ON/OFF button for 5 seconds. The button will start flashing. (see Fig. 5, 6)
8. Then confirm in the app that your indicator is rapidly flashing and press Next (see Fig. 12). The app will start searching for nearby devices. (see Fig. 7)
9. The app will search up your extension cord and start the pairing process. Once the device is paired with your app, tap the Done button at the bottom of the screen (see Fig. 8). You can start controlling and setting it as you need. (see Fig. 9)

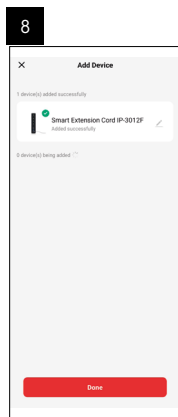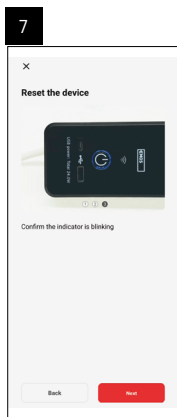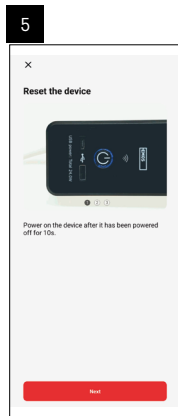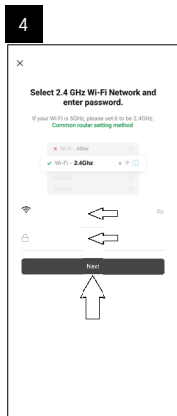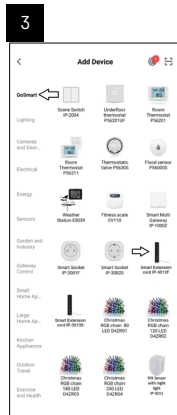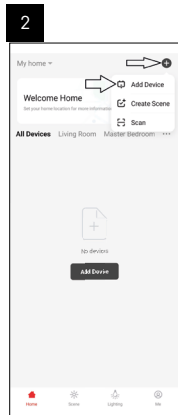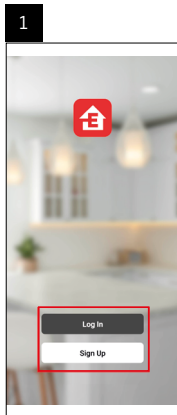

Controls and Functions

Consumption Meter

The IP-3012F extension cord is equipped with a consumption meter. Consumption is measured on all 4 sockets simultaneously. Power consumption is not measured on the USB-C and USB-A ports. A history of power consumption is recorded in the app. The history is saved by days and months.

Countdown Function

The Countdown function can be used to set a one-time activation/deactivation of any socket on the extension cord after a set time.

Timer Function

The Timer function can be used to set repeated and one-time activation/deactivation of a socket of your choice. You can set the timer to repeat on specific days. Each socket can have up to 30 activations set for it.

Setting the State of the Extension Cord after a Power Cut

You can set what state the IP-3012F extension cord should switch to after a power cut.

Options:

- 1. The extension cord and its sockets are on
- 2. The extension cord and its sockets are off
- 3. The extension cord and its sockets will be in the same state as before the power cut

Description of Icons in the Application

Icon	Icon description
	Timer and countdown setting
	Consumption meter
	Setting the State of the Extension Cord after a Power Cut
	ON/OFF button for all sockets on the extension cord
	ON/OFF button for each individual socket



P1412SM | IP-3012F



CZ | Smart prodlužovací přívod



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Technická specifikace.....	3
Popis zařízení	3
Instalace aplikace.....	4
Ovládání a funkce	6

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.




Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče.
- Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte.
- Nespojujte dva či více pohyblivých přívodů.
- Pohyblivý přívod používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí.
- Nepřekračujte maximální přípustné zatížení pohyblivého přívodu.
- Pohyblivý přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.
- Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.
- Věnujte pozornost údajům na typovém štítku připojovaných elektrických spotřebičů k přístroji. Maximální příkon všech připojených elektrických spotřebičů k přístroji nesmí překročit hranici 3 680 W (max. proud 16 A). Indukční zátěž max. 3 A.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Jakékoliv jiné používání tohoto přístroje, než je uvedeno v předchozích statích tohoto návodu, vede k poškození tohoto výrobku a je spojeno se vznikem nebezpečí jako je zkrat, úraz elektrickým proudem apod. Přístroj nesmí být měněn či jakkoliv přestavěn! Je nutno bezpodmínečně dbát bezpečnostních upozornění.


EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek P1412SM je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>. Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.



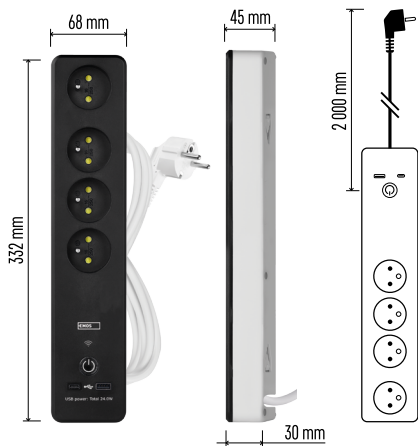

Technická specifikace

Napětí: 250 V~/50 Hz
 Maximální zatížení: 16 (3) A, Σ 3 680 W
 Frekvence: 2,4 GHz
 Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n
 Bezpečnostní mechanismy:
 OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
 USB-A: 5 V 2,1 A Total 10,5 W
 USB-C (QC 2.0): 5 V 3 A Total 15 W
 Output power: < 20 dBm
 Průřez vodiče: 1,5 mm²
 Délka vodiče: 2 m
 Typ vodiče: H05VV-F3G
 Počet zásuvek: 4

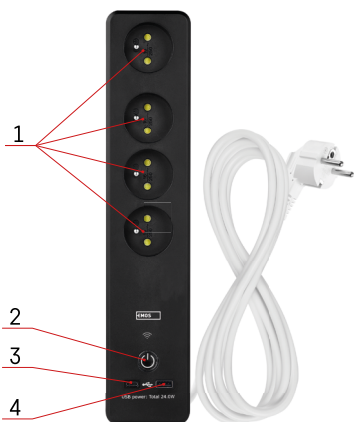

Popis zařízení

- 1 – 4× zásuvka
- 2 – ON/OFF
- 3 – USB-C
- 4 – USB-A









Instalace aplikace

1. Pro připojení vašeho prodlužovacího přívodu k mobilnímu telefonu budete potřebovat aplikaci EMOS GoSmart, kterou stáhnete z vašeho Google play (Android) nebo App Store (iOS).



2. Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na souhlasím.
3. Pro přístup do aplikace EMOS GoSmart se zaregistrujte. Pokud již máte účet do aplikace tak se přihlaste svým e-mailem a heslem. (viz obr. 1)
4. Po přihlášení do aplikace stiskněte malé plus v pravém horním rohu vašeho displeje. Po stisknutí se vám zobrazí rozbalovací menu se záložkou Přidat zařízení. Pro pokračování stiskněte tuto záložku. (viz obr. 2)
5. Jakmile stisknete záložku Přidat zařízení přesunete se na výběr zařízení, které chcete přidat. Pro přidání prodlužovacího přívodu stiskněte v levém sloupci záložku GoSmart a v pravé části displeje zvolte zařízení Smart Extension cord IP-3012F. (viz obr. 3)
6. Zvolením zařízení Smart Extension cord IP-3012F vás aplikace přesune k zadání jména a hesla k vaší Wi-Fi síti. (viz obr. 4)
7. V tomto bodu připojte prodlužovací přívod k napájení. Po připojení stiskněte tlačítko ON/OFF a držte ho po dobu 5 sekund. Tlačítko začne blikat. (viz obr. 5, 6)
8. Následně zaklikněte v aplikaci potvrzení o tom, že váš vypínač rychle bliká a stiskněte tlačítko Další (viz obr 12). Aplikace začne vyhledávat dostupná zařízení v okolí. (viz obr. 7)
9. Aplikace vyhledá váš prodlužovací přívod a začne párování. Jakmile se zařízení spáruje s vaší aplikací tak klikněte na tlačítko Hotovo ve spodní části obrazovky (viz obr. 8). Nyní můžete ji začít ovládat a nastavovat dle vašich požadavků. (viz obr. 9)

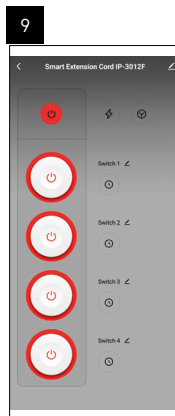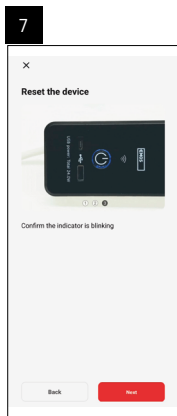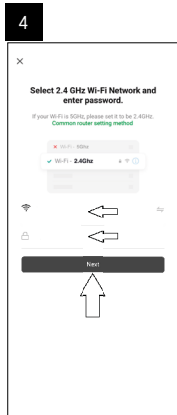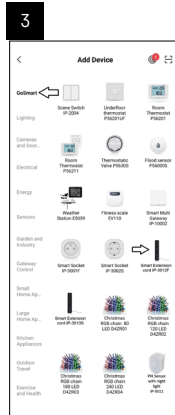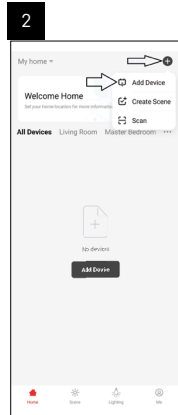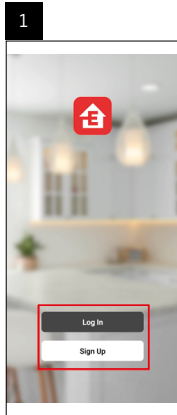

Ovládání a funkce

Měřič spotřeby

Prodlužovací přívod IP-3012F je vybavený Měřičem spotřeby. Spotřeba se měří na všech 4 zásuvkách zároveň. Spotřeba energie se neměří na USB-C a USB-A. Historie Spotřeby energie se zaznamenává do aplikace. Zde je historie ukládána po dnech a měsících.

Funkce Odpočet

Funkcí Odpočet lze nastavit jednorázové vypnutí/zapnutí kterékoliv zásuvky na Prodlužovacím přívodu po vámi zvoleném intervalu.

Funkce Časovač

Pomocí Funkce Časovače lze nastavit opakované i jednorázové zapnutí/vypnutí vámi zvolené zásuvky. Je možné nastavit opakování ve vámi zvolených dnech. Pro každou zásuvku lze nastavit až 30 sepnutí.

Nastavení stavu prodlužovacího přívodu po výpadku elektrické energie

U Prodlužovacího přívodu IP-3012F lze nastavit v jaké stavu má být zařízení po výpadku proud.

Možnosti:

- 1. Prodlužovací přívod a jeho zásuvky jsou zapnuté
- 2. Prodlužovací přívod a jeho zásuvky jsou vypnuté
- 3. Prodlužovací přívod a jeho zásuvky budou ve stejném stavu jako před výpadkem

Popis ikon v aplikaci

Ikona	Popis ikony
	Nastavení časovače a odpočtu
	Měřič spotřeby
	Nastavení stavu prodlužovacího přívodu po výpadku elektrické energie
	ON/OFF tlačítko pro všechny zásuvky prodlužovacího přívodu
	ON/OFF tlačítko pro jednotlivé zásuvky



P1412SM | IP-3012F



SK | Smart predlžovací prívod



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Technická špecifikácia	3
Popis zariadenia	3
Inštalácia aplikácie	4
Ovládanie a funkcie	6

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Před použitím zariadenia preštudujte návod na použitie.



Dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.


- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča.
- Poškodený pohyblivý prívod nepoužívajte.
- Nespájajte dva alebo viac pohyblivých prívodov.
- Pohyblivý prívod používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.
- Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie pohyblivého prívodu.
- Pohyblivý prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prírodný kábel.
- Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Venujte pozornosť údajom na typovom štítku pripájaných elektrických spotrebičov k prístroju. Maximálny príkon všetkých pripojených elektrických spotrebičov k prístroju nesmie prekročiť hranicu 3 680 W (max. prúd 16 A). Indukčná záťaž max. 3 A.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Akékoľvek iné používanie tohto prístroja, než je uvedené v predchádzajúcich statách tohto návodu, vedie k poškodeniu tohto výrobku a je spojené so vznikom nebezpečenstva ako je skrat, úraz elektrickým prúdom a pod. Prístroj nesmie byť menený alebo akokoľvek prestavaný! Je nutné bezpodmienečne dbať na bezpečnostné upozornenia.

EMOS spol. s ro prehlasuje, že výrobok P1412SM je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.

Vyhlasenie o zhode je možné nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie je možné prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. V0-R/12/11.2021-11.



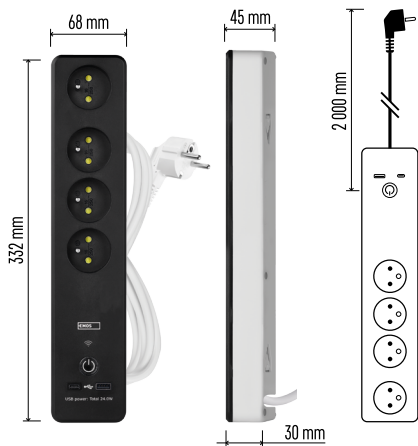

Technická špecifikácia

Napätie: 250 V~/50 Hz

Maximálne zaťaženie: 16 (3) A, Σ 3 680 W

Frekvencia: 2,4 GHz

Wi-Fi štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Bezpečnostné mechanizmy:

OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

USB-A: 5 V 2,1 A Total 10,5 W

USB-C (QC 2.0): 5 V 3 A Total 15 W


Output power: < 20 dBm

Prierez vodiča: 1,5 mm²

Dĺžka vodiča: 2 m

Typ vodiča: H05VV-F3G

Počet zásuviek: 4

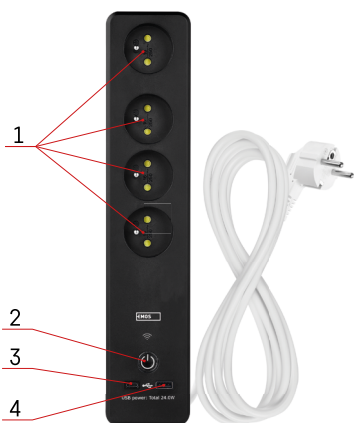

Popis zariadenia

1 – 4× zásuvka

2 – ON/OFF

3 – USB-C

4 – USB-A











Inštalácia aplikácie

1. Na pripojenie vášho predlžovacieho prívodu k mobilnému telefónu budete potrebovať aplikáciu EMOS GoSmart, ktorú stiahnete z vášho Google play (Android) alebo App Store (iOS).



2. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart a potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na súhlasím.
3. Pre prístup do aplikácie EMOS GoSmart sa zaregistrujte. Pokiaľ už máte účet do aplikácie tak sa prihláste svojím e-mailom a heslom. (viď obr. 1)
4. Po prihlásení do aplikácie stlačte malé plus v pravom hornom rohu vášho displeja. Po stlačení sa vám zobrazí rozbaľovacie menu so záložkou Pridať zariadenie. Pre pokračovanie stlačte túto záložku. (viď obr. 2)
5. Akonáhle stlačíte záložku Pridať zariadenie presuniete sa na výber zariadenia, ktoré chcete pridať. Pre pridanie predlžovacieho prívodu stlačte v ľavom stĺpci záložku GoSmart av pravej časti displeja zvolte zariadenie Smart Extension cord IP-3012F. (viď obr. 3)
6. Zvolením zariadenia Smart Extension cord IP-3012F vás aplikácia presunie na zadanie mena a hesla k vašej Wi-Fi sieti. (viď obr. 4)
7. V tomto bode pripojte predlžovací prívod k napájaniu. Po pripojení stlačte tlačidlo ON/OFF a držte ho po dobu 5 sekúnd. Tlačidlo začne blikať. (viď obr. 5, 6)
8. Následne zakliknite v aplikácii potvrdenie o tom, že váš vypínač rýchlo bliká a stlačte tlačidlo Ďalší (viď obr. 12). Aplikácia začne vyhľadávať dostupné zariadenia v okolí. (viď obr. 7)
9. Aplikácia vyhledá váš predlžovací prívod a začne párovanie. Akonáhle sa zariadenie spáruje s vašou aplikáciou tak kliknite na tlačidlo Hotovo v spodnej časti obrazovky (viď obr. 8). Teraz ju môžete začať ovládať a nastavovať podľa vašich požiadaviek. (viď obr. 9)

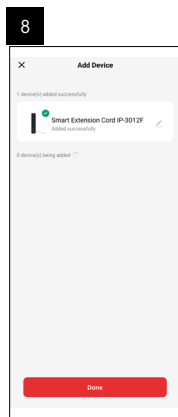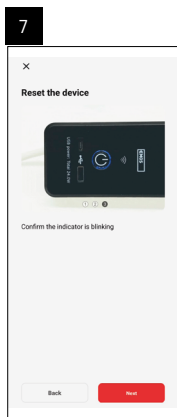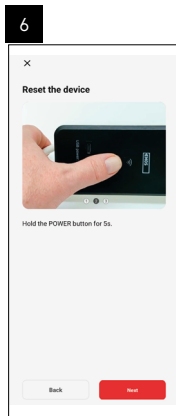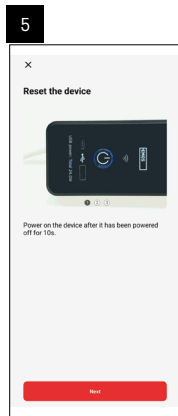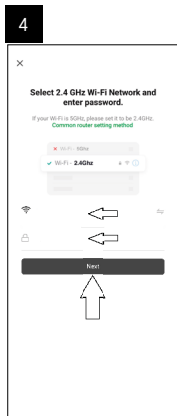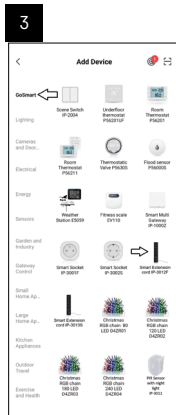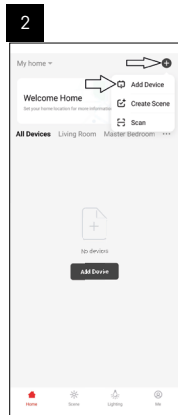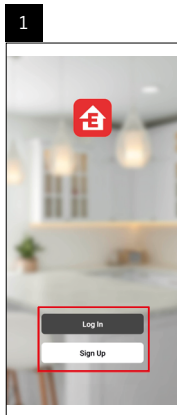

Ovládanie a funkcie

Merač spotreby

Predlžovací prívod IP-3012F je vybavený Meračom spotreby. Spotreba sa meria na všetkých 4 zásuvkách zároveň. Spotreba energie sa nemeria na USB-C a USB-A. História Spotreby energie sa zaznamenáva do aplikácie. Tu je história ukladaná po dňoch a mesiacoch.

Funkcia Odpočet

Funkciou Odpočet je možné nastaviť jednorazové vypnutie/zapnutie ktorejkoľvek zásuvky na Predlžovacom prívode po vami zvolenom intervale.

Funkcia Časovač

Pomocou Funkcie Časovača je možné nastaviť opakované aj jednorazové zapnutie/vypnutie vami zvolenej zásuvky. Je možné nastaviť opakovanie vo vami zvolených dňoch. Pre každú zásuvku je možné nastaviť až 30 zopnutí.

Nastavenie stavu predlžovacieho prívodu po výpadku elektrickej energie

U Predlžovacieho prívodu IP-3012F je možné nastaviť v akom stave má byť zariadenie po výpadku prúd.

Možnosti:

1. Predlžovací prívod a jeho zásuvky sú zapnuté
2. Predlžovací prívod a jeho zásuvky sú vypnuté
3. Predlžovací prívod a jeho zásuvky budú v rovnakom stave ako pred výpadkom

Popis ikon v aplikácii

Ikona	Popis ikony
	Nastavenie časovača a odpočtu
	Merač spotreby
	Nastavenie stavu predlžovacieho prívodu po výpadku elektrickej energie
	ON/OFF tlačidlo pre všetky zásuvky predlžovacieho prívodu
	ON/OFF tlačidlo pre jednotlivé zásuvky



P1412SM | IP-3012F



PL | Przedłużacz Smart



Spis treści

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Specyfikacja techniczna.....	3
Opis urządzenia	3
Instalacja aplikacji	4
Sterowanie i funkcje.....	6

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać jego instrukcję użytkowania.



Przestrzegamy zaleceń bezpieczeństwa zamieszczonych w tej instrukcji.


- Nie ingerujemy do konstrukcji gniazdek, wtyczki i przewodu.
- Nie korzystamy z przedłużacza z uszkodzonym giętkim przewodem.
- Nie podłączamy razem dwóch lub więcej przedłużaczy.
- Z przedłużacza korzystamy tylko w środowisku suchym, bezpiecznym pod względem elektrycznym.
- Nie przekraczamy maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedłużacza.
- Przedłużacz wyłączamy z gniazdka chwytając za wtyczkę, z nie za przewód zasilający.
- Niezgodne użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym albo niebezpieczeństwa pożaru.
- Zwracamy uwagę na dane zamieszczone na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych podłączanych do przedłużacza. Maksymalny pobór mocy wszystkich podłączonych do przedłużacza urządzeń elektrycznych nie może przekroczyć granicy 3 680 W (maks. natężenie prądu 16 A). Obciążenie indukcyjne może być maks. 3 A.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy albo doświadczenia uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego wyrobu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały poinstruowane, co do zasad korzystania z tego urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Konieczne jest zapewnienie takiej opieki nad dziećmi, żeby nie mogły się bawić tym wyrobem.
- Jakiegokolwiek inne zastosowanie tego urządzenia niż to, które jest opisane w poprzednich punktach tej instrukcji, prowadzi do uszkodzenia wyrobu i wiąże się z powstaniem takiego zagrożenia jak zwarcie, porażenie prądem elektrycznym itp. Urządzenie nie może być w żaden sposób przerabiane! Zaleceń bezpieczeństwa trzeba bezwzględnie przestrzegać.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób P1412SM jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami przepisów. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>. Urządzenie można użytkować na podstawie ogólnego zezwolenia nr V0-R/12/11.2021-11.



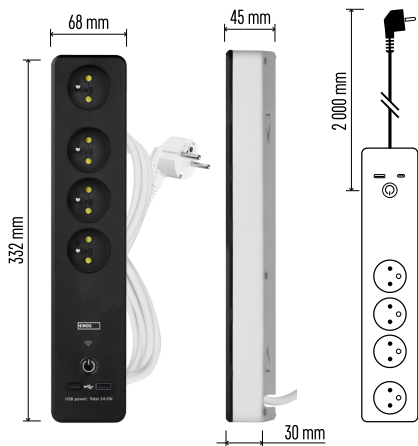

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 250 V~/50 Hz

Maksymalne obciążenie: 16 (3) A, Σ 3 680 W

Częstotliwość: 2,4 GHz

Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n

Mechanizmy bezpieczeństwa:

OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

USB-A: 5 V 2,1 A Total 10.5 W

USB-C (QC 2.0): 5 V 3 A Total 15 W


Output power: < 20 dBm

Przekrój przewodu: 1,5 mm²

Długość przewodu: 2 m

Typ przewodu: H05VV-F3G

Liczba gniazdek: 4

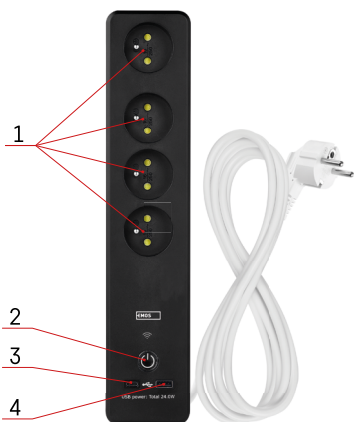

Opis urządzenia

1 – 4× gniazdko

2 – ON/OFF

3 – USB-C

4 – USB-A











Instalacja aplikacji

1. Do podłączenia Twojego przedłużacza do telefonu komórkowego będzie Ci potrzebna aplikacja EMOS Go Smart, którą pobierzesz z Twojego Google play (Android) albo App Store (iOS).



2. Otwieramy aplikację EMOS Go Smart i potwierdzamy zasady ochrony danych osobowych klikając na ZGADZAM SIĘ.
3. Aby wejść do aplikacji EMOS Go Smart musisz się zarejestrować. Jeżeli masz już konto, to do aplikacji logujesz się swoim e-mailem i hasłem (patrz rys. 1).
4. Po zalogowaniu się do aplikacji naciśnij mały plus w prawym górnym rogu Twojego wyświetlacza. Po naciśnięciu wyświetli Ci się rozwijane menu z zakładką Dodaj urządzenie. Aby kontynuować klikamy na tę zakładkę (patrz rys. 2).
5. Jak tylko klikniemy na zakładkę Dodaj urządzenie, przechodzimy do wyboru urządzenia, które chcemy dodać. Aby dodać przedłużacz naciskamy w lewej kolumnie zakładkę GoSmart, a w prawej części wyświetlacza wybieramy urządzenie Smart Extension cord IP-3012F (patrz rys. 3).
6. Po wybraniu urządzenia Smart Extension cord IP-3012F Twoja aplikacja przejdzie do wprowadzenia nazwy i hasła do Twojej sieci Wi-Fi (patrz rys. 4).
7. W tym punkcie podłączamy przedłużacz do zasilania. Aby podłączyć naciskamy przycisk ON/OFF i przytrzymujemy go w czasie 5 sekund. Przycisk zacznie migać (patrz rys. 5, 6).
8. Następnie klikamy w aplikacji na potwierdzenie tego, że Twój wyłącznik miga szybko i naciskamy przycisk Dalej (patrz rys. 12). Aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenia dostępne w okolicy (patrz rys. 7).
9. Aplikacja znajdzie Twój przedłużacz i parowanie rozpocznie się. Jak tylko urządzenie sparuje się z Twoją aplikacją, kliknij na przycisk Gotowe w dolnej części ekranu (patrz rys. 8). Teraz możesz już nim sterować i ustawiać zgodnie ze swoimi potrzebami (patrz rys. 9).

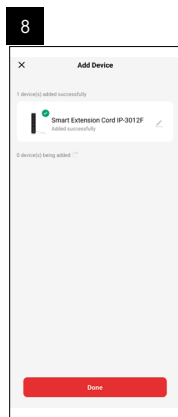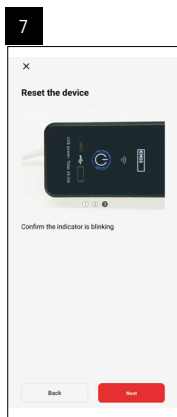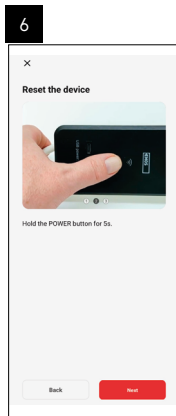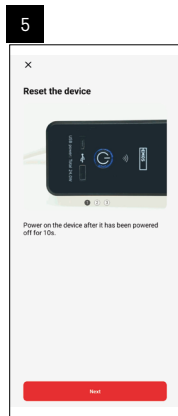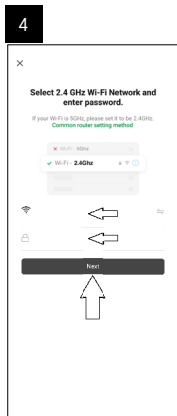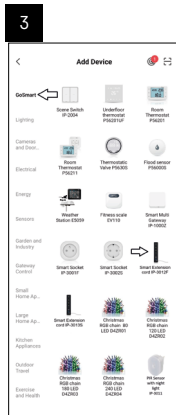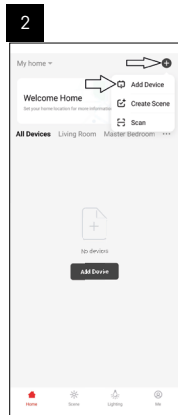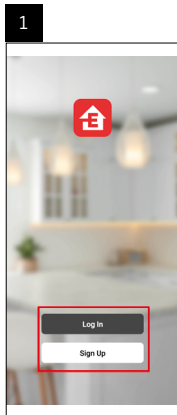

Sterowanie i funkcje

Pomiar zużycia energii

Przedłużacz IP-3012F jest wyposażony w Miernik zużycia energii. Zużycie jest mierzone jednocześnie dla wszystkich 4 gniazdek. Zużycia energii nie mierzy się dla USB-C i USB-A. Historia Zużycia energii jest zapisywana w aplikacji. Historia jest zapisywana w kolejnych dniach i miesiącach.

Funkcja Odliczanie

Za pomocą funkcji Odliczanie można ustawić jednorazowe wyłączenie/włączenie któregośkolwiek gniazdka w Przedłużaczu na wybrany przez Ciebie okres czasu.

Funkcja Timer

Za pomocą funkcji Timer można ustawić powtarzalne lub jednorazowe wyłączenie/włączenie wybranego gniazdka. Można ustawić powtarzanie tej operacji w wybranych przez Ciebie dniach. Dla każdego gniazdka można ustawić do 30 włączeń.

Ustawienie stanu przedłużacza po wyłączeniu zasilania w energię elektryczną

W Przedłużaczu IP-3012F można ustawić stan, w którym ma się znaleźć urządzenie po wyłączeniu i przywróceniu zasilania w energię elektryczną.

Możliwości:

- 1. Przedłużacz i jego gniazdka są włączone
- 2. Przedłużacz i jego gniazdka są wyłączone
- 3. Przedłużacz i jego gniazdka będą w takim samym stanie jak przed wyłączeniem

Opis ikon w aplikacji

Ikona	Opis ikony
	Ustawienie timera i odliczania
	Miernik zużycia energii
	Ustawienie stanu przedłużacza po wyłączeniu zasilania w energię elektryczną
	ON/OFF przycisk do wszystkich gniazdek przedłużacza
	ON/OFF przycisk do poszczególnych gniazdek



P1412SM | IP-3012F



FR|BE | Smart rallonge multiprise



Sommaire

Consignes de sécurité et avertissements	2
Spécifications techniques	3
Description de l'appareil.....	3
Installation de l'application	4
Commandes et fonctions	6

Consignes de sécurité et avertissements



Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.



Veiller à respecter les consignes de sécurité stipulées dans la présente notice.


- Ne pas intervenir dans la structure de la prise, de la fiche ou du câble.
- Ne pas utiliser un bloc multiprise qui serait détérioré.
- Ne pas raccorder plusieurs blocs multiprise l'un à l'autre.
- Le bloc multiprise ne peut être utilisé que dans un environnement qui est sec et sûr d'un point de vue électrique.
- Ne pas dépasser la charge maximale admise pour le bloc multiprise.
- Débrancher le bloc multiprise en tirant sur sa fiche et non pas sur son câble d'alimentation.
- Toute utilisation incorrecte peut entraîner un accident par choc électrique ou un risque d'incendie.
- Porter une attention particulière aux données figurant sur la plaque signalétique des appareils électriques connectés à cet équipement. La puissance absorbée maximale de tous les appareils connectés à cet équipement ne peut pas dépasser 3 680 W (courant max. de 16 A). Charge inductive max. 3 A.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques et/ou sensorielles limitées, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment expérimentées, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur sécurité ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative à l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toute utilisation de cet appareil qui est différente de celles qui sont spécifiées dans les différents paragraphes de cette notice pourra déboucher sur une détérioration du produit et sera liée à des risques tels qu'un court-circuit, un accident par choc électrique, etc. Il est interdit de modifier ou d'adapter cet appareil ! Les avertissements de sécurité doivent être impérativement respectés.

La société EMOS spol. s r. o. déclare que le produit P1412SM est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives en vigueur. Ce produit peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE.

La Déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

Cet appareil peut être utilisé sur la base de l'autorisation générale n° V0-R/12/11.2021-11.



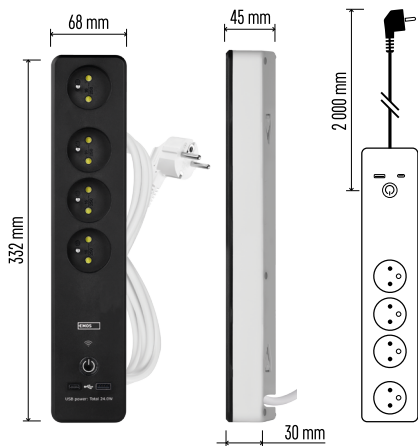

Spécifications techniques

Tension : 250 V~/50 Hz

Capacité maximale : 16 (3) A, Σ 3 680 W

Fréquence : 2,4 GHz

Standard Wifi : IEEE 802.11 b/g/n

Mécanismes de sécurité :

OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

USB-A : 5 V 2,1 A Total 10.5 W

USB-C (QC 2.0): 5 V 3 A Total 15 W

Puissance de sortie : < 20 dBm

Section du câble : 1,5 mm²

Longueur du câble : 2 m

Type de câble : H05VV-F3G

Nombre de prises : 4


Description de l'appareil

1 – 4× prise

2 – Touche ON/OFF

3 – Port USB-C

4 – Port USB-A








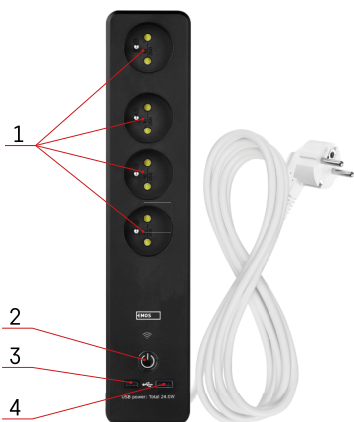


Installation de l'application

1. Pour pouvoir connecter votre bloc multiprise à votre téléphone portable, vous aurez besoin de l'application EMOS GoSmart que vous pourrez télécharger sur Google Play (Android) ou sur App Store (iOS).



2. Ouvrir l'application EMOS GoSmart, confirmer les principes de la protection des données à caractère personnel et cliquer ensuite sur «Accepter».
3. Pour pouvoir accéder à l'application EMOS GoSmart, il est nécessaire que vous vous inscriviez. Si vous avez déjà un compte dans cette application, vous pourrez vous connecter à l'aide de votre e-mail et de votre mot de passe. (voir la Fig. 1)
4. Une fois que vous serez connecté(e) à l'application, cliquer sur le petit plus qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous verrez alors apparaître un menu déroulant dans lequel vous trouverez l'item «Ajouter un dispositif». Cliquer sur cet item pour continuer. (voir la Fig. 2)
5. Dès que vous aurez cliqué sur l'item «Ajouter un dispositif», vous serez redirigé(e) vers la sélection du dispositif que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter votre bloc multiprise, cliquer dans la colonne de gauche sur l'item GoSmart et dans la partie droite de l'écran, sélectionner l'appareil «Smart Extension cord IP-3012F». (voir la Fig. 3)
6. Une fois que vous aurez sélectionné l'appareil «Smart Extension cord IP-3012F», l'application vous demandera de saisir le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi. (voir la Fig. 4)
7. À ce point de la procédure, il faut que vous branchiez votre bloc multiprise à une alimentation électrique. Une fois que ce sera fait, appuyer sur la touche ON/OFF et la maintenir enfoncée durant 5 secondes. La touche se mettra à clignoter. (voir les Fig. 5 et 6)
8. Dans l'application, cliquer ensuite sur le bouton de confirmation afin de confirmer que votre interrupteur clignote rapidement et cliquer ensuite sur le bouton «Suivant» (voir la Fig. 12). L'application recherchera alors les appareils disponibles qui se trouvent dans les alentours de votre téléphone portable. (voir la Fig. 7)
9. L'application trouvera votre bloc multiprise et lancera la procédure d'appariement. Dès que l'appareil se sera apparié à votre application, cliquer sur la touche «Terminé» qui se trouve dans la partie basse de l'écran (voir la Fig. 8). Vous pouvez maintenant commencer à gérer et à paramétrer votre appareil en fonction de vos besoins. (voir la Fig. 9)

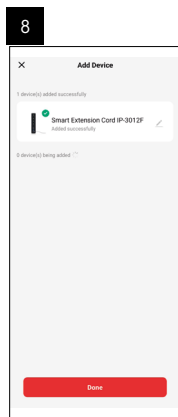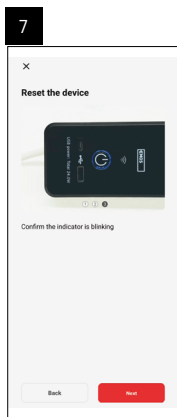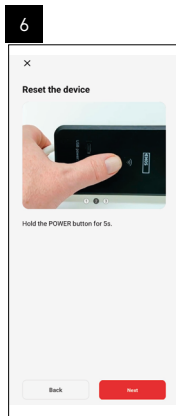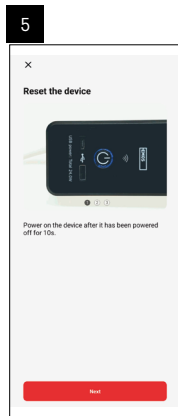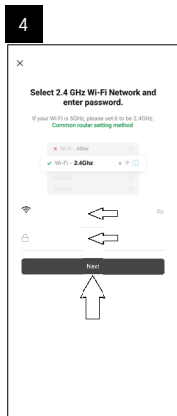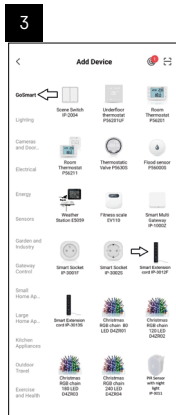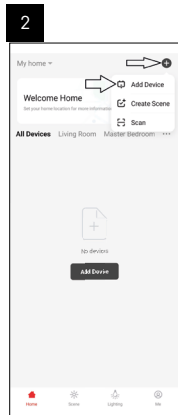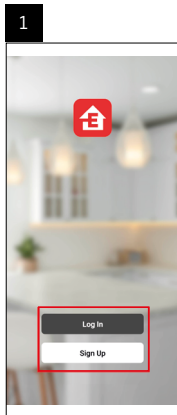

Commandes et fonctions

Compteur de la consommation

Le bloc multiprise IP-3012F comporte un Compteur de la consommation. La consommation est relevée simultanément sur les 4 prises. La consommation d'énergie n'est pas relevée sur les ports USB-C et USB-A. L'historique de la Consommation est enregistré dans l'application. Dans le cas présent, l'historique est sauvegardé par jour et par mois.

Fonction «Décompte»

La fonction «Décompte» vous permet de paramétrer une activation/désactivation unique de n'importe laquelle des prises du bloc multiprise durant un intervalle de temps que vous aurez défini.

Fonction «Minuterie»

À l'aide de la fonction „Minuterie“, il est possible de paramétrer une activation/désactivation répétée et/ou unique de la prise que vous aurez sélectionnée. Vous pourrez planifier une répétition durant les jours que vous aurez choisis. Pour chaque prise, il est possible de régler jusqu'à 30 enclenchements.

Réglage de l'état que prendra le bloc multiprise après une coupure de courant

Sur le bloc multiprise IP-3012F, il est possible de régler l'état dans lequel l'appareil va se trouver après une coupure de courant.

Options :

1. Le bloc multiprise et ses prises seront activés
2. Le bloc multiprise et ses prises seront désactivés
3. Le bloc multiprise et ses prises seront dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la coupure

Description des icônes dans l'application

Icône	Description de l'icône
	Réglage de la Minuterie et du décompte
	Compteur de la consommation
	Réglage de l'état que prendra le bloc multiprise après une coupure de courant
	Touche ON/OFF pour toutes les fiches du bloc multiprise
	Touche ON/OFF pour les différentes prises

